ANEST IWATA

インフォメーション

F-No.009　2012.5

アネスト岩田株式会社

食液用加圧タンク

FOT－100／200　新発売

食液供給用として、ステンレス製加圧タンクを新発売いたします。

食液用スプレーガン（手動ガン・自動ガン）に続く、食液専用機器の第３弾です。本商品のラインアップにより、既存のフッ素ライナーホース・ステンレスジョイントと併せ、『食液供給機器～ホース・ジョイント～スプレーガン』という一連のシステムがご提案できるようになります。

「食液用」であることを正式に掲げる本機も、食液塗布における食品衛生法に準拠した加圧タンクとなります。

近年コンプライアンスを重視する動向は非常に顕著であり、これを遵守する企業の皆様には、本機は食液搬送用として安心してご使用いただけます。

■主な仕様と価格

形式	内容量 ℓ	最高使用圧力 MPa	温度範囲 ℃	接続口径	製品重量 kg	標準価格
FOT－100	10	0.4	0 ～ 40（凍結なき事）	外径Φ6mm チューブフィッティング（空気）	2.9	¥120,000
FOT－200	20			G1/4（液体）	4.1	¥135,000

表示価格は消費税抜きの価格です

■特長　（ＦＯＴ－１００／２００共通）

◎ 食品衛生法に準拠させるため多くの部品を専用設計としています。接液部材質はステンレス製とし、タンク本体は内外面とも酸洗い後に電解研磨を施し、高い洗浄性能を実現しています。

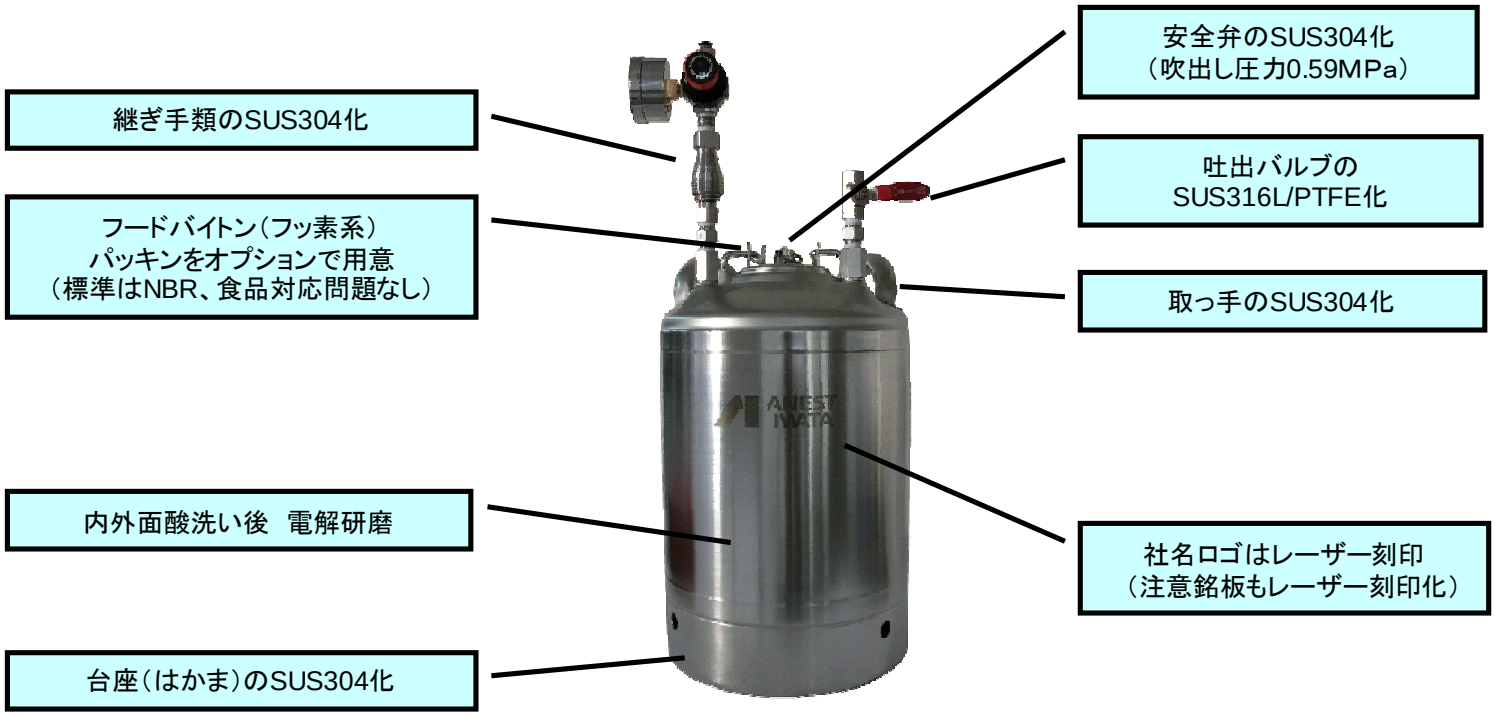

■法令

◎ 食品衛生法第１５～１８条の規定に基き定められた、「食品及び添加物等の規格基準（厚生労働省告示第３７０号」の第３「器具（食品製造機械）及び容器包装」に準拠しています。

■主たる用途

◎ 製パン・製菓・米飯市場

<u>食液塗布時のスプレーガンへの液送など</u>

- 焼き工程に使用する鉄板や食パン型・ケーキ型などへの材料付着を防止する目的の食油の液送。
- ご飯や肉類・魚類の艶出し剤・老化防止剤塗布、パンや菓子への表面艶出し剤の液送。

■その他

◎ スラリー（固形分）の入った液剤には、ご使用いただけない場合があります。

◎ 供給エアーの品質には、取扱説明書を参考に十分ご注意ください。

◎ 洗浄を含む日常メンテナンスも、取扱説明書に基き確実に実施してください。

■発売開始

2012年　5月　7日

■関連機器

接続用ホース　PHF－6／PHF－8（フッ素ライナーホース）
ステンレスジョイント　AJU／PJU－__FN（接液部のみステンレス）

※本商品は性能向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。予めご承知ください。